

Design innovativo | Innovative design  
Nuova linea produttiva | New production line

## ACHILLE

PULSANTE ANTIVANDALO CON BRAILLE  
VANDAL RESISTANT PUSH BUTTONS WITH BRAILLE

EN 81-71

PATENTED




ACHILLE



ACHILLE\_TD



ACHILLE\_DD54

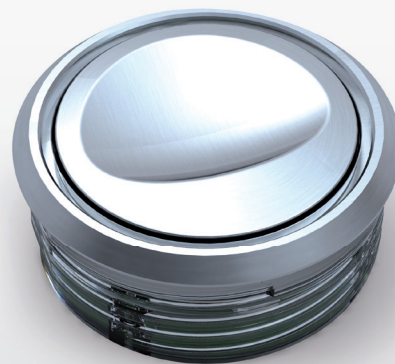

ACHILLE\_AZ

# ACHILLE

## PULSANTE ANTIVANDALO CON BRAILLE VANDAL RESISTANT PUSH BUTTONS WITH BRAILLE



ITA

**Struttura:** pulsante in Zama e policarbonato.

**Collarini:** zama, (cromo o oro, nichel perlato, oro pelato, canna di fucile/rutenio).

**Parte mobile:** policarbonato con superficie esterna rivestita in acciaio inox AISI 304 (possibilità di trattamento in PVD color oro o nero); cifra o decorazione in rilievo brunita e braille.

**Montaggio:** il pulsante viene inserito frontalmente in uno scasso Ø 32,2 e fissato tramite una ghiera filettata.

**Spessore piastra:** da 0,7 mm a 5 mm.

**Contatti:** 1 micro switch o 2 micro switches.

**Cablaggio:** connettori a vite o sistemi precablati (AMP o JST).

**Illuminazione:** Led 12V o 24V AC/DC 20mA.

**Corsa pulsante:** 1,2 mm.

**Vita media:** 1.500.000 di attivazioni.

**Grado di protezione:** IP51 con molla metallica.

**ACHILLE\_BT51:** con collarino tornito. / *With turned bezel.*

**ACHILLE\_54:** classe 1, IP54 con molla silicica. / *Class 1, IP54 with silicone spring.*

**ACHILLE\_PLUS:** classe 2 con collarino acciaio tornito e molla silicica (IP54). / *Class 2, turned steel bezel and silicone spring (IP54).*

**ACHILLE\_WB:** con cifra non brunita. / *With legend no burnished.*

ENG

**Body:** zama and polycarbonate push button.

**Bezels:** zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).

**Pressel:** polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; raised legend(s) and Braille.

**Mounting:** the button is put into the cutout (Ø 32,2) from the front and fixed by threaded ring.

**Faceplate Thickness:** 0,7 mm to 3 mm.

**Contacts:** 1 micro switch o 2 micro switches.

**Wiring:** PIN or pre-wired connectors (AMP or JST).

**Illumination:** Led 12V o 24V AC/DC 20mA.

**Stroke:** 1,2 mm.

**Avg. life:** 1.500.000 activations.

**Degree of protection:** IP51.

### VARIANTI / ALTERNATIVES



**ACHILLE\_TD:** pulsante antivandalo tornito base con parte mobile in policarbonato con superficie esterna rivestita in acciaio inox AISI 304 tornito (possibilità di trattamento in PVD color oro o nero); nessuna cifra presente. / *Turned vandal resistant push button; pressel in polycarbonate with stainless steel AISI 304 or gold/black pvd coated finishes; no legend(s).*

**ACHILLE\_TD\_BT51:** ACHILLE\_TD con collarino tornito. / *ACHILLE TD with turned bezel.*

**ACHILLE\_TD\_54:** ACHILLE\_TD Classe 1, IP54 con molla silicica. / *ACHILLE TD, Class 1, IP54 with silicone spring.*

**ACHILLE\_TD\_PLUS:** ACHILLE\_TD Classe 2 con collarino acciaio tornito e molla silicica (IP54). / *ACHILLE TD, Class 2, turned steel bezel and silicone spring (IP54).*



**ACHILLE\_DD54:** pulsante antivandalo imbutito in acciaio inox tornito con collarino in acciaio inox aisi 304 imbutito (possibilità di trattamento pvd oro o nero). / *Deep drawn vandal resistant push button in turned stainless steel; deep drawn bezel in stainless steel AISI 304, gold or black pvd coated finishes.*


**ACHILLE\_DD54\_PLUS:** ACHILLE\_DD54 Classe 2 con collarino acciaio tornito e molla silicica (IP54). / *ACHILLE DD54, Class 2, turned steel bezel and silicone spring (IP54).*

**ACHILLE\_DD54\_WB:** ACHILLE\_DD54 con cifra non brunita. / *ACHILLE DD54 with legend no burnished.*



**ACHILLE\_AZ:** pulsante antivandalo effetto unghia con parte mobile in zama (cromo o oro, nichel perlato, oro perlato, canna di fucile). / *Vandal resistant push button with nail shaped; pressel in zama (chrome or gold, pearled nickel, pearled gold, anthracite).*


### OPZIONALE / OPTIONAL



#### ACHILLE BICOLOR

Tipi illuminazioni: Rosso/blu, blu/rosso, rosso/verde, bianco/blu, blu/bianco, rosso/bianco, bianco/rosso  
Lightings: Red/Blue, Blue/red, Red/green, White/blue, Blue/White, Red/white, White/red.

### DIMENSIONI / DIMENSIONS

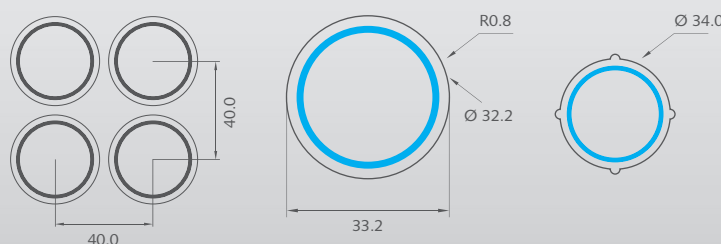

VEGA srl P. Iva 01578140442  
Via degli Appennini 11/13 63845 Ponzano di FERMO (FM) ITALY  
tel. +39.0734.631941 fax +39.0734.636098

info@vegalift.it | www.vegalift.it